


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU # 4023834, 6750764, 7064488

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse in the fuse box. **Use silicon caulking to seal between wall canopy and wall. Leave bottom unsealed so moisture can drain out.**

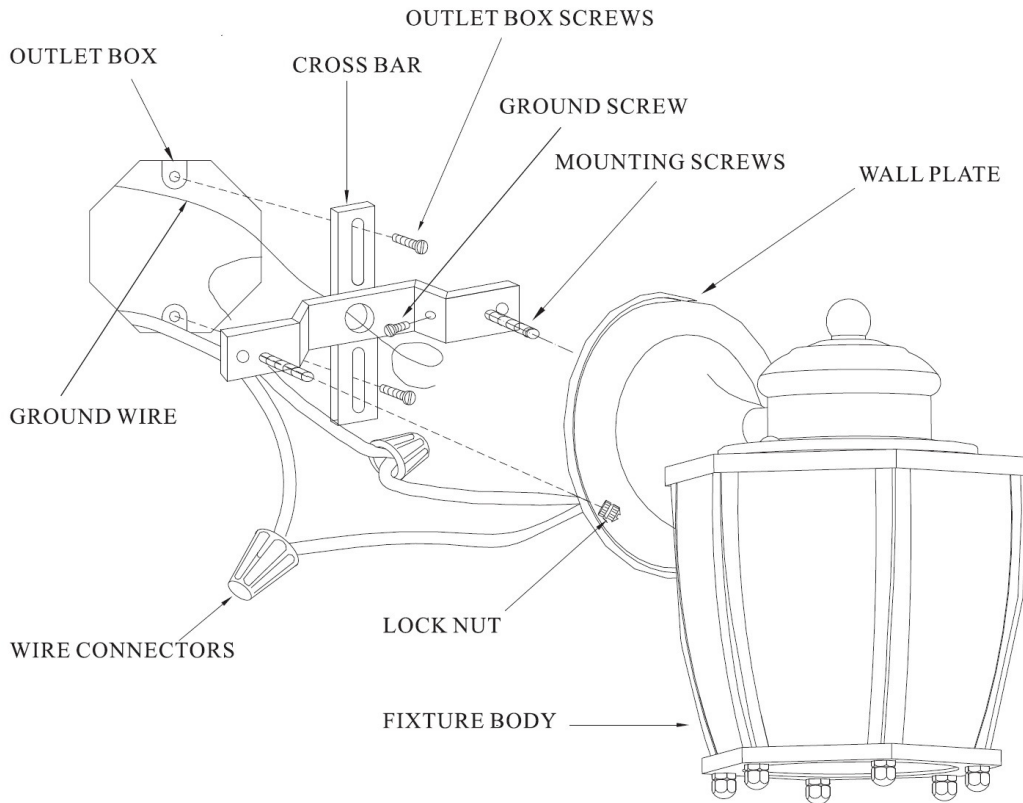

1. Fasten the mounting screw to cross bar and adjust to desired length. Make sure the thread is facing outside.
2. Fasten cross bar to the outlet box using 2 outlet box screws.
3. Tie the ground wire from outlet box and from fixture to the ground screw on the cross bar. Connect the wire white-to-white and black-to-black. Cover the connections using the wire connectors provided.

*Take note of the color of the wire(s) on your fixture. Identify which group your fixture wire(s) falls into and connect the wires according to the directions below:

GROUP A: Connect to Black House Wire	GROUP B: Connect to White House Wire
BLACK	WHITE
*PARALLEL WIRE (round & smooth)	*PARALLEL WIRE (square & ridged)
WHITE OR GREY WITH TRACER	WHITE OR GREY WITHOUT TRACER
BROWN, GOLD OR BLACK WITHOUT TRACER	BROWN, GOLD OR BLACK WITH TRACER

*NOTE: When parallel wire (SPT-1 & SPT-2) is used, the tracer wire is square shaped or ridged and the less tracer wire is round in shape or smooth (seen best when viewed from wire end).

4. Place the fixture body to the wall by aligning the protruding mounting screw all the way through the wall plate and tighten the fixture by using 2 lock nuts provided. Fasten the fixture until held firmly against the wall.
5. Install bulbs (not included) and turn on the lamp.




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU # 4023834, 6750764, 7064488

NOTE: Veuillez consulter un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de l'installation.

MISE EN GARDE: Avant de commencer l'installation, couper le courant en désarmant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. **Utiliser un calfeutrage de silicone pour faire un joint étanche entre le mur et le pavillon mural. Laisser une ouverture sans joint à la base pour que l'humidité puisse s'échapper.**

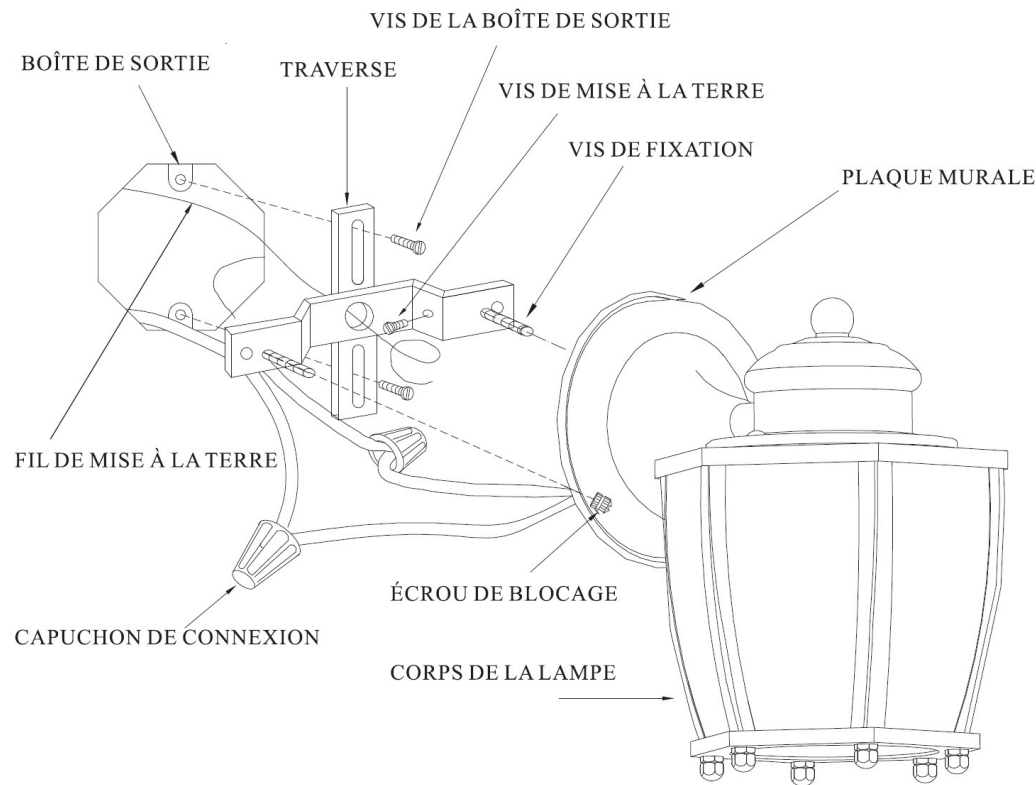

- 1. Fixer la vis de montage au croisillon et ajuster à la longueur voulue. Veiller à ce que le filetage soit vers l'extérieur.
- 2. Fixer le croisillon à la boîte de sortie avec les 2 vis de la boîte.
- 3. Attacher le fil de mise à la terre de la de sortie et celui de la lanterne à la vis de mise à la terre du croisillon. Connecter le fil blanc avec le fil blanc et le noir avec le noir. Effectuer les connexions avec les capuchons de connexion fournis.

*Prendre note de la couleur des fils de votre luminaire. Identifier à quel groupe les fils de votre luminaire appartiennent et connecter les selon les instructions suivantes:

GROUPE A: Connecter au fil noir de la maison	GROUPE B: Connecter au fil blanc de la maison
NOIR	BLANC
*FIL PARALLÈLE (rond et souple)	*FIL PARALLÈLE (carré et cannelé)
BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR	BLANC OU GRIS SANS TRACEUR
MARRON, OR OU NOIR TRACEUR	MARRON, OR OU NOIR AVEC TRACEUR

*NOTE: Quand le fil parallèle (SPT-1 & SPT-2) est utilisé, le fil traceur est de forme carrée ou striée et moins fil traceur est de forme ronde ou lisse (vu mieux quand vu l'extrémité du fil).

4. Poser le corps de la lampe contre le mur en passant complètement la vis de montage en saillie à travers la plaque murale et fixer la lampe en vissant les 2 écrous de blocage fournis. Serrer jusqu'à ce que la lampe tienne bien contre le mur.
5. Poser l'ampoule (non fournie) et allumer la lampe.




INSTRUCCIONES PARE EL ENSAMBLAJE

SKU # 4023834, 6750764, 7064488

NOTA: Si no está seguro de la instalación, consulte a un electricista calificado.

PRECAUCIÓN: Antes de iniciar la instalación, desconecte la alimentación eléctrica apagando el disyuntor automático o retirando el fusible de la caja de fusibles. **Use un sellador de silicona para sellar entre la campana y la pared. No selle la parte inferior para que la humedad pueda drenarse.**

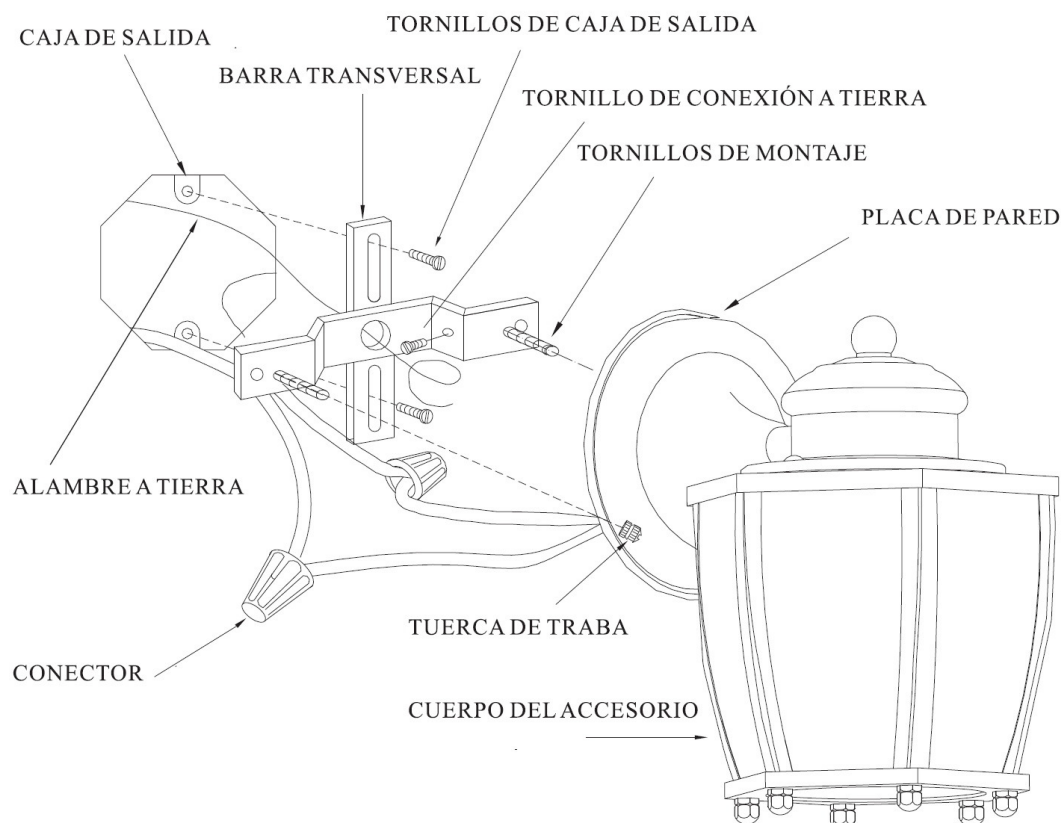

1. Ajuste el tornillo de montaje a la barra transversal a la longitud deseada. Asegúrese que la rosca esté orientada hacia afuera.
2. Ajuste la barra transversal a la caja de salida usando 2 tornillos de la caja de salida.
3. Ate el alambre de tierra desde la caja de salida y desde el accesorio al tornillo de conexión a tierra en la barra transversal. Conecte los alambres, blanco con blanco y negro con negro. Cubra las conexiones usando los conectores de cable proporcionados.

* Anote el color de los alambre(s) en su accesorio. Identifique a qué grupo corresponden los alambres de su accesorio y conéctelos de acuerdo con las instrucciones siguientes:

GRUPO A: Conecte al alambre negro de la caja	GRUPO B: Conecte al alambre blanco de la caja
NEGRO	BLANCO
*CONDUCTORES PARALELOS [redondeado y liso]	*CONDUCTORES PARALELOS [cuadrado y estriado]
BLANCO O GRIS CON TRAZADOR	BLANCO O GRIS SIN TRAZADOR
CAFÉ, DORADO O BLANCO SIN TRAZADOR	CAFÉ, DORADO O BLANCO SIN TRAZADOR

*NOTA: Cuando usa un conductor paralelo (SPT-1 y SPT-2), el cable trazador tiene forma cuadrada o estriada y el cable sin trazador tiene forma redondeada o liso (esto se aprecia mejor observando el cable desde el extremo).

4. Coloque el cuerpo del accesorio a la pared alineando el tornillo de montaje que sobresale completamente a través de la placa de pared y ajuste el accesorio usando las dos proporcionadas. Ajuste el accesorio hasta que esté sujeto firmemente contra la pared.
5. Instale las bombillas (no incluidas) y encienda la lámpara.

